


球阀 / 碟阀



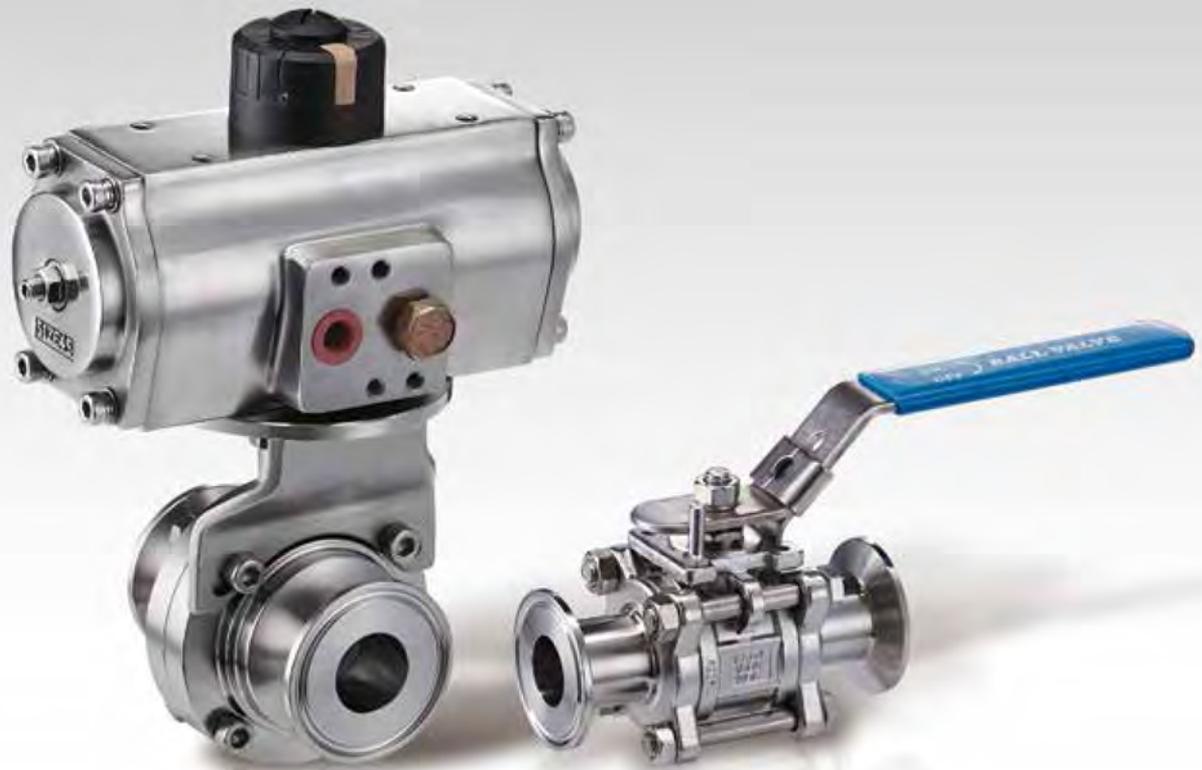

产品特点

- 流体阻力小。
- 开关迅速、方便，只要阀杆转动 90 度，很容易实现快速启闭。
- 压力较低时，阀座密封性能好。
- 阀体内通道平整光滑，可以输送粘性流体、浆液以及固体颗粒。
- 安装简便，能以任意方向安装于管道中的任意部位。


应用范围

- 食品、饮料、乳制品
- 啤酒、果汁
- 制药及生物工程
- 精细化工行业
- 水处理

技术参数

管道压力	0~1.0MPa
控制压力	0.4~0.8MPa
阀体材料	304、316L
密封材料	PTFE、PPL
表面处理	内表面 Ra ≤ 0.8 μ m、外表面 Ra ≤ 1.6 μ m
气缸材料	铝合金
介质温度	-10℃ ~120℃
控制方式	气动、手动、电动
连接形式	螺纹式、焊接式、快装式、法兰式
连接标准	DIN、3A、SMS、ISO、IDF
阀门口径	DN15~DN100
可选附件	限位开关、防爆开关、电磁阀

直通螺纹球阀

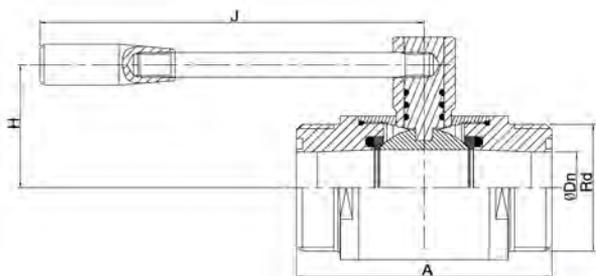

外形尺寸


3A

规格	Rd	Dn	a	H	J
1/2"	37.1 × 1/8"	9.4	100	48	146
3/4"	37.1 × 1/8"	15.8	100	48	146
1"	37.1 × 1/8"	22.1	100	48	146
1 1/4"	45.9 × 1/8"	28.8	108	60	185
1 1/2"	50.6 × 1/8"	34.8	123	60	185
2"	64.1 × 1/8"	47.5	136	68	185
2 1/2"	77.6 × 1/8"	60.2	150	80	205
3"	91.1 × 1/8"	72.9	172	90	243
4"	119.2 × 1/6"	97.4	204	114	273

SMS

规格	Rd	Dn	A	H	J
1/2"	Rd36 × 1/8"	9.7	95	42	124
3/4"	Rd36 × 1/8"	16	95	42	124
1"	Rd40 × 1/6"	22.4	100	48	146
1 1/4"	Rd48 × 1/6"	28.8	108	60	185
1 1/2"	Rd60 × 1/6"	35.1	123	60	185
2"	Rd70 × 1/6"	47.8	136	68	185
2 1/2"	Rd85 × 1/6"	59.5	150	80	205
3"	Rd98 × 1/6"	72.2	172	90	243
4"	Rd125 × 1/4"	97.6	204	114	273

直通卡式球阀

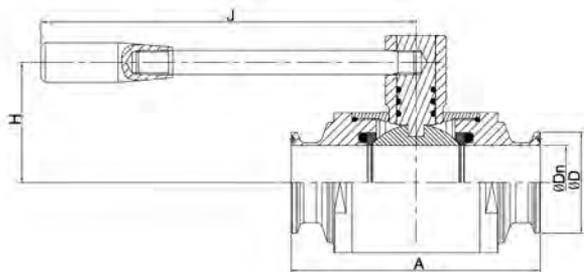

外形尺寸



DIN

规格	D	Dn	A	H	J
DN10	34	10	95	42	124
DN15	34	15	95	42	124
DN20	34	19	95	42	124
DN25	50.5	25	100	48	146
DN32	50.5	31	108	50	146
DN40	50.5	37	123	60	185
DN50	64	49	136	68	185
DN65	91	66	161	85	243
DN80	106	81	180	96	243
DN100	119	100	204	114	273

ISO / IDF / SMS / 3A / DS

规格	D	A	H	J
1/2"	25.4	95	42	124
3/4"	25.4	95	42	124
1"	50.5	100	48	146
1 1/4"	50.5	108	60	185
1 1/2"	50.5	123	60	185
2"	64	136	68	185
2 1/2"	77.5	150	80	205
3"	91	172	90	243
4"	119	204	114	273

三通球阀

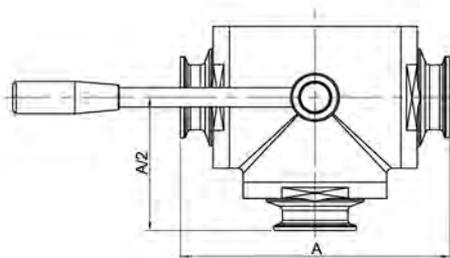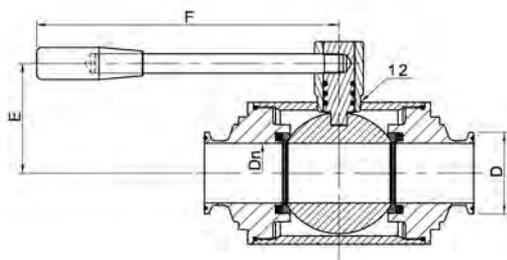

T型通口

A向入口
90° 旋转方向



90° 旋转方向



L型通口

A向入口
90° 旋转方向



B向,C向切换入口
90° 旋转方向



外形尺寸

DIN

规格	Dn	D	A	E	F
DN25	25	50.5	140	50	146
DN32	31	50.5	156	64	185
DN40	37	50.5	172	68	185
DN50	49	64	182	95	243
DN65	66	91	196	104	243
DN80	81	106	256	122	273
DN100	100	119	286	173	273

3A / SMS / ISO / IDF / BS

规格	Dn	D	A	E	F
1"	22.4	50.5	140	64	185
1 1/4"	28.8	50.5	156	64	185
1 1/2"	35.1	50.5	165	68	185
2"	47.8	64	182	73	205
2 1/2"	59.5	77.5	196	95	243
3"	72.2	91	225	104	243
4"	97.6	119	286	173	273



产品特点

- 流体阻力小。
- 开关迅速、方便，只要阀杆转动 90 度，很容易实现快速启闭。
- 阀座密封性能好。
- 阀体内通道平整光滑，可以输送粘性流体、浆液以及固体颗粒。
- 全包式阀座设计，解决液体滞留阀腔问题。
- 安装简便，能以任意方向安装于管道中的任意部位。
- 寿命长，免维护。


应用范围

- 食品、饮料、乳制品
- 啤酒、果汁
- 制药及生物工程
- 精细化工行业
- 水处理

技术参数

管道压力	0~1.6MPa
控制压力	0.4~0.8MPa
阀体材料	304、316L
密封材料	PTFE、PPL
表面处理	内表面 Ra ≤ 0.8 μm
气缸材料	铝合金、304
介质温度	-10℃ ~220℃
控制方式	气动、手动、电动
连接形式	螺纹式、焊接式、快装式
连接标准	DIN、3A、SMS、ISO、IDF
阀门口径	DN15~DN100
可选附件	限位开关、防爆开关、电磁阀


卡式无滞留球阀

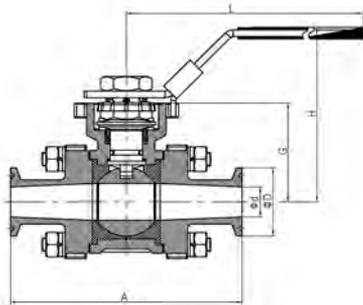

外形尺寸

规格		D	L	A	H
1/2"	DN15	25.2	89	132	60
3/4"	DN20	25.2	101	132	64.5
1"	DN25	50.5	114	165	69
1 1/4"	DN32	50.5	125	170	74
1 1/2"	DN40	50.5	138	194	89
2"	DN50	64	156	194	97
2 1/2"	DN65	77.5	170	252	127
3"	DN80	91	197	252	135
4"	DN100	119	242	332	159

焊式无滞留球阀

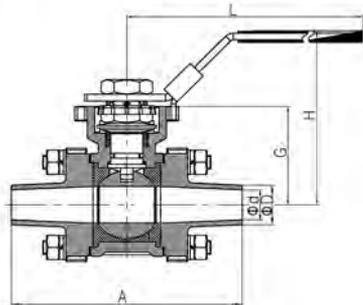

外形尺寸

规格		D		L	A	H
Inch	DIN	Inch	DIN			
1/2"	DN15	12.7	18	89	132	60
3/4"	DN20	19	22	101	132	64.5
1"	DN25	25.4	28	114	165	69
1 1/4"	DN32	31.8	34	125	170	74
1 1/2"	DN40	38.1	40	138	194	89
2"	DN50	50.8	52	156	194	97
2 1/2"	DN65	63.5	70	170	252	127
3"	DN80	76.2	85	197	252	135
4"	DN100	101.6	104	242	332	159



产品特点

- 重量轻，体积小，表面光亮而不粘尘。
- 流体阻力小。
- 开关迅速、方便，只要阀杆转动 90 度，很容易实现快速启闭。
- 阀座密封性能好。
- 阀体内通道平整光滑，可以输送粘性流体、浆液以及固体颗粒。
- 安装简便，能以任意方向安装于管道中的任意部位。
- 寿命长，免维护。


应用范围

- 食品、饮料、乳制品
- 啤酒、果汁
- 制药及生物工程
- 精细化工行业
- 水处理
- 特别适用于酿酒工业

技术参数

管道压力	0~1.6MPa
控制压力	0.4~0.8MPa
阀体材料	304、316L
密封材料	PTFE、PPL
表面处理	内表面 Ra ≤ 0.8 μ m、外表面 Ra ≤ 1.6 μ m
气缸材料	铝合金、304
介质温度	-10℃ ~135℃
控制方式	气动、手动、电动
连接形式	螺纹式、焊接式、快装式
连接标准	DIN、3A、SMS、ISO、IDF
阀门口径	DN15~DN100
可选附件	智能定位器、位置传感器

螺纹蝶式球阀



外形尺寸


3A

规格	G	L	L1	H	KxK
1"	37.1x1/8 Acme	72	126	90	8x8
1 1/4"	45.9x1/8 Acme	80	126	92	8x8
1 1/2"	50.6x1/8 Acme	84	133	104	10x10
2"	64.1x1/8 Acme	98	144	113	10x10
2 1/2"	77.6x1/8 Acme	116	160	128	11x11
3"	91.1x1/8 Acme	132	220	138	11x11
4"	119.2x1/6 Acme	164	284	161	14x14

SMS

规格	G	L	L1	H	KxK
3/4"	Rd35.5x1/8	72	126	86	8x8
1"	Rd39.5x1/6	72	126	90	8x8
1 1/4"	Rd47.5x1/6	80	126	92	8x8
1 1/2"	Rd59.5x1/6	84	133	104	10x10
2"	Rd69.5x1/6	98	144	113	10x10
2 1/2"	Rd84.5x1/6	116	160	128	11x11
3"	Rd97.5x1/6	132	220	138	11x11
3 1/2"	Rd104.3x1/6	140	220	144	11x11
4"小	Rd124.3x1/4	164	284	161	14x14
4"大	Rd131.3x1/6	164	284	161	14x14

卡式蝶式球阀




外形尺寸

3A / SMS / ISO / IDF / DS

规格	D	L	L1	H	KxK
3/4"	25.2	72	126	86	8x8
1"	50.5	72	126	90	8x8
1 1/4"	50.5	80	126	92	8x8
1 1/2"	50.5	84	133	104	10x10
2"	64	98	144	113	10x10
2 1/2"	77.5	116	160	128	11x11
3"	91	132	220	138	11x11
3 1/2"	106	140	220	144	11x11
4"	119	164	284	161	14x14

焊式蝶式球阀



外形尺寸


3A / SMS / ISO / IDF / DS

规格	D	L	L1	H	KxK
3/4"	19	72	126	86	8x8
1"	25.4	72	126	90	8x8
1 1/4"	31.8	80	126	92	8x8
1 1/2"	38	84	133	104	10x10
2"	50.8	98	144	113	10x10
2 1/2"	63.5	116	160	128	11x11
3"	76.2	132	220	138	11x11
3 1/2"	89	140	220	144	11x11
4"	101.6	164	284	161	14x14



应用范围

- 食品、饮料、乳制品
- 啤酒、果汁
- 制药及生物工程
- 精细化工行业
- 水处理

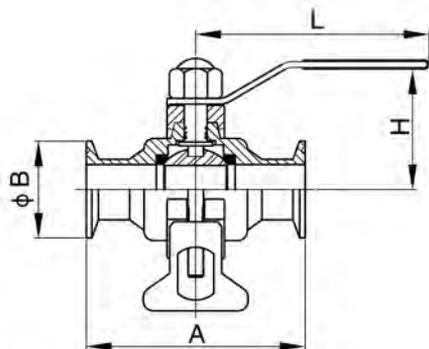

外形尺寸

DIN

规格	A	B	H	L
DN15	90.0	34.0	65.0	105.0
DN20	100.0	34.0	65.0	105.0
DN25	110.0	50.5	70.0	105.0
DN32	120.0	50.5	80.0	130.0
DN40	140.0	50.5	80.0	150.0
DN50	164.0	64.0	85.0	160.0
DN65	180.0	91.0	110.0	180.0

产品特点

- 流体阻力小。
- 开关迅速、方便，只要阀杆转动 90 度，很容易实现快速启闭。
- 压力较低时，阀座密封性能好。
- 阀体内通道平整光滑，可以输送粘性流体、浆液以及固体颗粒。
- 安装简便，能以任意方向安装于管道中的任意部位。
- 拆卸方便，易于现场清洗、维护。

技术参数

管道压力	0~1.0MPa
控制压力	0.4~0.8MPa
阀体材料	304、316L
密封材料	PTFE、PPL
表面处理	内表面 Ra ≤ 0.8 μ m、外表面 Ra ≤ 1.6 μ m
气缸材料	铝合金、304
介质温度	-10℃ ~120℃
控制方式	气动、手动、电动
连接形式	螺纹式、焊接式、快装式、法兰式
连接标准	DIN、3A、SMS、ISO、IDF
阀门口径	DN15~DN65
可选附件	限位开关、防爆开关、电磁阀

3A / SMS / ISO / IDF / DS

规格	A	B	H	L	
3/4"	19	90.0	25.2	65.0	105.0
1"	25	110.0	50.5	70.0	105.0
1 1/4"	32	120.0	50.5	80.0	130.0
1 1/2"	38	140.0	50.5	80.0	150.0
2"	51	164.0	64.0	85.0	160.0
2 1/4"	57	170.0	77.5	110.0	180.0
2 1/2"	63	180.0	77.5	110.0	180.0



产品特点

- 体积小，重量轻，表面光亮而不粘尘。
- 流量大，阻力小，无物料积聚。
- 开闭范围 0-90°，可固定于每隔 15° 的位置上，具有可调性。
- 开闭迅速，操作方便。
- 阀体均采用可拆连接，结构简单，维修方便。
- 三片式蝶阀拆卸方便，易于现场维护。


应用范围

- 食品、饮料、乳制品
- 啤酒、果汁
- 制药及生物工程
- 精细化工行业
- 水处理

技术参数

管道压力	0~0.6MPa
控制压力	0.4~0.8MPa
阀体材料	304、316L
密封材料	EPDM、FPM、Silicon
表面处理	内表面 Ra ≤ 0.8 μ m、外表面 Ra ≤ 1.6 μ m
气缸材料	铝合金、304
介质温度	-10℃ ~135℃
控制方式	气动、手动、电动
连接形式	螺纹式、焊接式、快装式、法兰式
连接标准	DIN、3A、SMS、ISO、IDF
阀门口径	DN20~DN150
可选附件	拉手手柄 / 多位手柄、智能定位器、位置传感器

卡式蝶阀

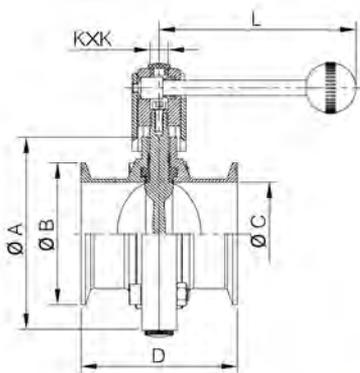

外形尺寸


3A

规格	A	B	KxK	C	D	L
3/4"	78.0	25.2	10X10	15.75	66.0	136.0
1"	78.0	50.5	10X10	22.1	66.0	136.0
1 1/4"	78.0	50.5	10X10	28.5	66.0	136.0
1 1/2"	86.0	50.5	10X10	34.8	70.0	136.0
2"	100.0	64.0	10X10	47.5	76.0	136.0
2 1/2"	115.0	77.5	10X10	60.2	80.0	136.0
3"	128.0	91.0	10X10	72.9	84.0	163.0
4"	154.0	119.0	10X10	97.4	104.0	163.0
6"	225.0	166.8	14X14	146.8	146.8	220.0

ISO/IDF

规格	A	B	KxK	D	L
Φ19	78.0	25.2	10X10	66.0	136.0
Φ25	78.0	50.5	10X10	66.0	136.0
Φ32	78.0	50.5	10X10	66.0	136.0
Φ38	86.0	50.5	10X10	70.0	136.0
Φ45	90.0	64.0	10X10	74.0	136.0
Φ51	100.0	64.0	10X10	76.0	136.0
Φ57	106.0	77.5	10X10	78.0	136.0
Φ63	115.0	77.5	10X10	80.0	136.0
Φ76	128.0	91.0	10X10	84.0	163.0
Φ89	139.0	106.0	10X10	90.0	163.0
Φ102	154.0	119.0	10X10	104.0	163.0

螺纹蝶阀

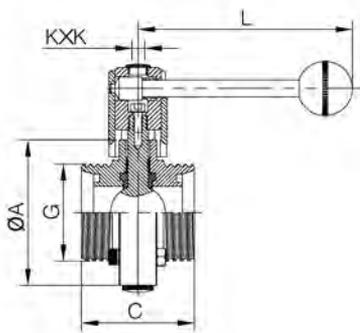

外形尺寸


DIN

规格	A	G	KxK	C	L
DN10	78.0	RD28x1/8	10x10	66.0	136.0
DN15	78.0	RD34x1/8	10x10	66.0	136.0
DN20	78.0	RD44x1/6	10x10	66.0	136.0
DN25	78.0	RD52x1/6	10x10	66.0	136.0
DN32	86.0	RD58x1/6	10x10	66.0	136.0
DN40	90.0	RD65x1/6	10x10	70.0	136.0
DN50	106.0	RD78x1/6	10x10	76.0	136.0
DN65	124.0	RD95x1/6	10x10	80.0	136.0
DN80	139.0	RD110x1/4	10x10	84.0	163.0
DN100	159.0	RD130x1/4	10x10	104.0	163.0
DN125	185.0	RD160x1/4	14x14	130.0	220.0
DN150	215.0	RD190x1/4	14x14	150.0	220.0

3A

规格	A	Tr	KxK	C	D	L
1"	78.0	37.13X1/8 TACME	10X10	22.1	66.0	136.0
1 1/2"	86.0	50.65X1/8 TACME	10X10	34.8	70.0	136.0
2"	100.0	64.17X1/8 TACME	10X10	47.5	76.0	136.0
2 1/2"	115.0	77.67X1/8 TACME	10X10	60.2	80.0	136.0
3"	128.0	91.19X1/8 TACME	10X10	72.9	84.0	163.0
4"	154.0	119.25X1/6 TACME	10X10	97.4	104.0	163.0

焊式蝶阀



外形尺寸


DIN

规格	A	B	KxK	C	L	T
DN10	78.0	15.0	10x10	50.0	136.0	2.5
DN15	78.0	21.0	10x10	50.0	136.0	2.5
DN20	78.0	25.0	10x10	50.0	136.0	2.5
DN25	78.0	31.0	10x10	50.0	136.0	2.5
DN32	86.0	37.0	10x10	50.0	136.0	2.5
DN40	90.0	43.0	10x10	50.0	136.0	2.5
DN50	106.0	55.0	10x10	52.0	136.0	2.5
DN65	124.0	72.0	10x10	56.0	136.0	3.0
DN80	139.0	87.0	10x10	58.0	163.0	3.0
DN100	159.0	106.0	10x10	64.0	163.0	3.0
DN125	185.0	132.0	14x14	90.0	220.0	3.5
DN150	215.0	157.0	14x14	130.0	220.0	3.5

3A

规格	A	B	KxK	C	L	T
3/4"	78.0	19.1	10X10	50.0	136.0	1.65
1"	78.0	25.4	10X10	50.0	136.0	1.65
1 1/4"	78.0	31.8	10X10	50.0	136.0	1.65
1 1/2"	86.0	38.1	10X10	50.0	136.0	1.65
2"	100.0	50.8	10X10	52.0	136.0	1.65
2 1/2"	115.0	63.5	10X10	56.0	136.0	1.65
3"	128.0	76.2	10X10	56.0	136.0	1.65
4"	154.0	101.6	10X10	64.0	136.0	2.1
6"	225.0	152.4	14X14	90.0	220.0	2.8

法兰蝶阀




外形尺寸

DIN

规格	D	L	L1	H	KxK
DN25	115	94	126	80	8X8
DN32	135	102	126	80	8X8
DN40	145	110	126	86	8X8
DN50	160	112	133	106	10X10
DN65	180	124	144	115	10X10
DN80	195	130	160	122	11X11
DN100	215	152	160	132	11X11
DN125	245	178	220	147	11X11
DN150	280	198	220	162	11X11

三片式蝶阀



外形尺寸


DIN

规格	A	B	KxK	C	L	T
DN10	78.0	12.0	10x10	100.0	136.0	1.5
DN15	78.0	18.0	10x10	100.0	136.0	1.5
DN20	78.0	22.0	10x10	100.0	136.0	1.5
DN25	78.0	28.0	10x10	100.0	136.0	1.5
DN32	86.0	34.0	10x10	100.0	136.0	1.5
DN40	90.0	40.0	10x10	100.0	136.0	1.5
DN50	106.0	52.0	10x10	102.0	136.0	1.5
DN65	124.0	70.0	10x10	106.0	136.0	2.0
DN80	139.0	85.0	10x10	108.0	163.0	2.0
DN100	159.0	104.0	10x10	114.0	163.0	2.0
DN125	185.0	129.0	14x14	140.0	220.0	2.5
DN150	215.0	154.0	14x14	180.0	220.0	2.8

3A


规格	A	B	KxK	D	L	T
3/4"	78.0	19.1	10X10	100.0	136.0	1.65
1"	78.0	25.4	10X10	100.0	136.0	1.65
1 1/4"	86.0	31.8	10X10	100.0	136.0	1.65
1 1/2"	86.0	38.1	10X10	100.0	136.0	1.65
2"	100.0	50.8	10X10	104.0	136.0	1.65
2 1/2"	115.0	63.5	10X10	112.0	136.0	1.65
3"	128.0	76.2	10X10	112.0	163.0	1.65
4"	154.0	101.6	10X10	128.0	163.0	2.1
6"	225.0	152.4	14X14	180.0	220.0	2.8

不锈钢气动执行器

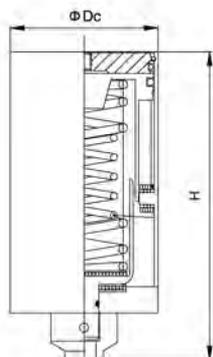


规格	Dc	H	可配蝶阀		可配球阀	
Φ85	85.0	180.5	DN20~DN100	1"~4"	DN20~DN50	1"~2"
Φ108	108	223	DN125~DN150	5"~6"	DN65~DN80	2.5"~3"
Φ133	133	400	DN200	8"	DN100	4"

铝制气动执行器




规格	H	L	可配蝶阀		可配球阀	
AT50	99	146	DN20~DN40	19"~45"	DN15~DN25	1/2"~1"
AT63	115	163	DN50~DN100	2"~4"	DN32~DN50	1 1/4"~2"
AT100	157	270	DN125	5"	DN65~DN80	2 1/2"~3"
AT115	185	316	DN150~DN200	6"~8"	DN100	3 1/2"~4"

电动执行器




规格	L	H	H1	可配蝶阀		可配球阀	
KST-05	160	138	114	DN20~DN100	1"~4"	DN20~DN50	1"~2"
KST-10	196	146	122	DN125~DN200	5"~8"	DN65~DN80	2.5"~3"
KST-20	256	180	156			DN100	4"

拉杆手柄

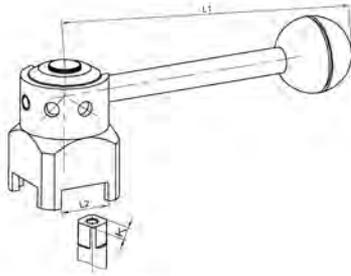


规格		L1	L2	K×K
DN10~DN40	0.5"~1.5"	126	20.2	8X8
DN50	2"	133	20.2	10X10
DN65	2.5"~3"	144	22.2	10X10
DN80~DN100	3.5"~4"	160	22.2	11X11
DN125~DN150	5"~6"	220	22.2	11X11
DN200	8"	284	30.2	14X14

塑料多位手柄



规格		L1	L2	K×K
DN10~DN40	0.5"~1.5"	150	20.2	8X8
DN50~DN65	2"~3"	150	20.2	10X10
DN80~DN100	3.5"~4"	150	22.2	11X11

不锈钢多位手柄

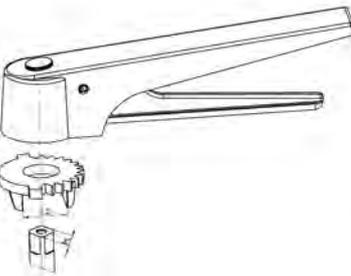

规格		L1	L2	K×K
DN15~DN40	0.5"~1.5"	155	20.2	8X8
DN50~DN65	2"~3"	155	20.2	10X10
DN80~DN150	3.5"~6"	155	22.2	11X11
DN200	8"	230	30.2	14X14